

forte

Máquina de limpieza de conductos de extracción


Es la solución más efectiva y eficiente para realizar los servicios de limpieza de conductos de extracción en restaurantes.



APLICACIONES ▾



ACCESORIOS OPCIONALES ▾

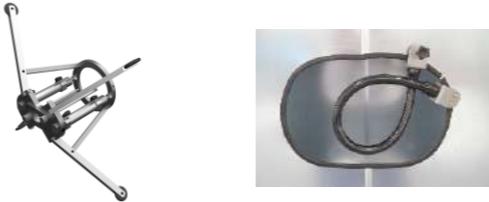


CENTRADOR DEL CEPILLO

De actuación neumática
COD. AC3303106


PROTECTOR ANTI-ROTURA
para el eje y manguera.
COD. AC3303112

CONSUMIBLES ▾

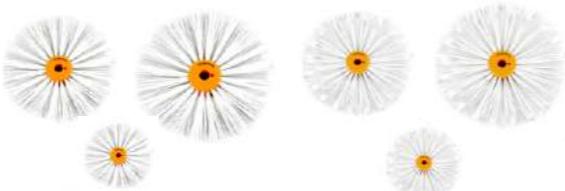

PACK 5 CEPILLOS MIXTOS. PACK 5 CEPILLOS PBT.

Acero + nylon. Para grasa carbonizada. Ø200 | 300 | 400 | 500 y 600 mm
COD. CPI1302828 Indicado para residuo graso de dureza media-alta. Alto poder de abrasión. Ø200 | 300 | 400 | 500 y 600 mm COD. CPI1203030



PACK 5 CEPILLOS NYLON

Indicado para eliminación de grasa de dureza media. Ø300 | 400 | 600 | 700 y 800 mm COD. CPI101520

PACK 4 CEPILLOS EXTREME.

Cepillos para la limpieza extrema. Incluye maletín. Ø300 | 400 | 500 | 600 COD. CP2300515



DUO
square

El sistema DUO Square combina dos núcleos de cepillo, el exterior se dimensiona a la altura del conducto y interior con el tamaño apropiado para llegar a un cepillado efectivo en la esquina para conductos cuadrados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación de motor (Máxima potencia)	Aire comprimido 300 l/min 8 bar // 10,6 cfm – 8 bar
Velocidad de rotación en vacío	500 r.p.m.
Par a máxima potencia	11,6 Nm // 102,7 ibf-in
Nivel sonoro	Inferior a 70 dB
Sentido de giro	Derecha / Izquierda
Sistema de control	Neumático
Longitud manguera	25 m // 82 ft
Material estructura	Acero inoxidable
Dimensiones	1060 x 547 x 1075 mm 42 x 21,5 x 42 inches
Peso	80 kg // 176 lb



EQUIPOS DE CEPILLADO PARA CONDUCTOS